
BMW Einbauanleitung

Original BMW Teile

Anordnung Sicherheitsgurt vorne am BMW Sportsitz außen
BMW 5er-Reihe E 28 , 7er-Reihe

1 = Sportsitz
2 = Sicherheitsgurt
3 = Distanzscheibe
4 = Beilagscheibe
5 = Distanzscheibe
6 = Anlaufscheibe
7 = Schraube
8 = Abdeckkappe

Anziehdrehmoment von Position 7 = 45^{+5} Nm

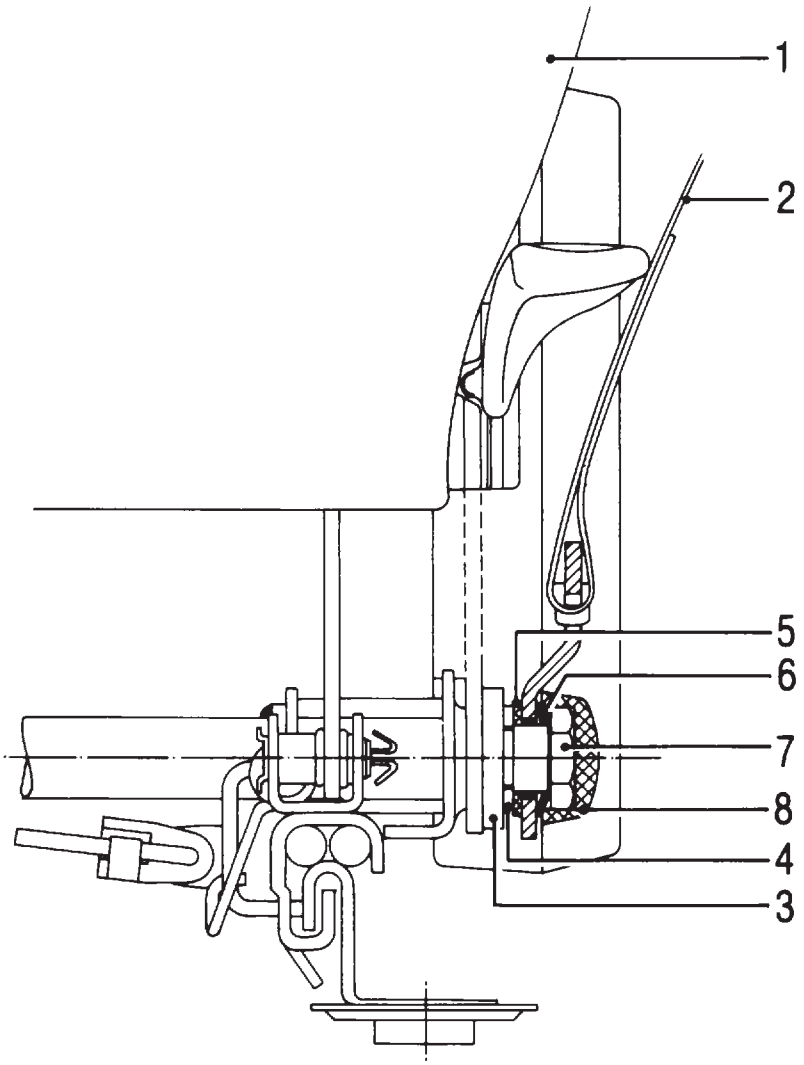

Best.-Nr. 01 29 9 770 262 0.5 1/84 Printed in West-Germany

source: www.ow.no

Layout of front seat belt on BMW sports seat (outside)
BMW '5' (E 28) and '7' models

1 = Sports seat
2 = Seat belt
3 = Spacing washer
4 = Shim
5 = Spacing washer
6 = Thrust washer
7 = Bolt
8 = Cap

Tightening torque for bolt (Item 7) = 45^{+5} Nm (33^{+4} lb.ft)

Disposizione della cintura di sicurezza anteriore applicata sulla parte esterna del sedile sportivo BMW
BMW Serie 5 E28, Serie 7

1 = sedile sportivo
2 = cintura di sicurezza
3 = spessore
4 = rasamento
5 = spessore
6 = spallamento
7 = vite
8 = cappuccio di copertura

Coppia di serraggio della vite (7) = 45^{+5} Nm

Montage de la ceinture de sécurité sur extérieur siège sport BMW
BMW série 5/E28, série 7

1 = Siège sport
2 = Ceinture de sécurité
3 = Rondelle d'écartement
4 = Rondelle de calage
5 = Rondelle d'écartement
6 = Rondelle d'appui
7 = Vis
8 = Capuchon

Couple de serrage de la vis rep. 7 = 45^{+5} Nm

Montage veiligheidsgordel, voor, bij een BMW sportstoel
BMW 5- en 7-serie

1 = Sportstoel
2 = Veiligheidsgordel
3 = Afstandsring
4 = Vulring
5 = Afstandsring
6 = Drukring
7 = Bout
8 = Afdekkap

Aantrekkoppel van bout 7 = 45^{+5} Nm

Disposición del cinturón de seguridad delantero en el asiento deportivo BMW, lado exterior
BMW serie 5 E 28, serie 7

1 = Asiento deportivo
2 = Cinturón de seguridad
3 = Arandela distanciadora
4 = Arandela plana
5 = Arandela distanciadora
6 = Arandela de ataque
7 = Tornillo
8 = Tapa cobertera

Par de apriete del ítem 7 = 45^{+5} Nm

Anordning Bilbälte fram, på utsidan av BMW sportsits
BMW 5-serien E28, 7-serien

1 = Sportsits
2 = Bilbälte
3 = Distansbricka
4 = Mellanläggsbricka
5 = Distansbricka
6 = Tryckbricka
7 = Skruv
8 = Täckkåpa

Åtdragningsmoment för position 7 = 45^{+5} Nm

source: www.ow.no